

dunjio®


Der Spielexperte

BENÖTIGTES WERKZEUG

2 x 4MM IMMBUSSSCHLÜSSEL
1 x KREUTZSCHLITZ SCHRAUBENDREHER


MONTAGEANLEITUNG

- BRINGEN SIE DAS VORDERRAD UND DIE FRONTGABEL (a) AM HAUPTTRAHMEN AN (b) VERWENDEN SIE HIERZU DIE FRONTLENKUNG GELENKBOLZEN (c). STELLEN SIE SICHER, DASS DER FORDERE GELENKBOLZEN FEST ANGEZOGEN IST.
- SCHIEBEN SIE DIE LENKSTANGE (d) DURCH DAS LOCH AN DER OBERSEITE DER FRONTGABEL.
- ÜBERPRÜFEN SIE ALLE SCHRAUBEN AUF FESTIGKEIT.

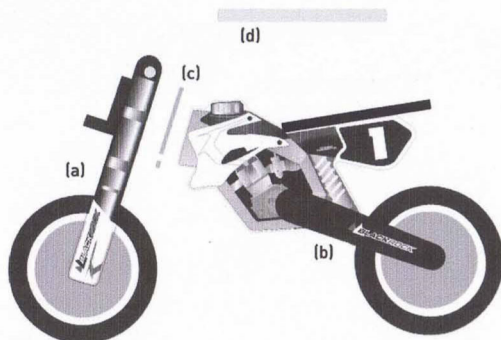

- (a) VORDERRAD UND FRONTGABEL
(b) HAUPTTRAHMEN
(c) FRONTLENKUNG GELENKBOLZEN
(d) LENKSTANGE

ANLEITUNG

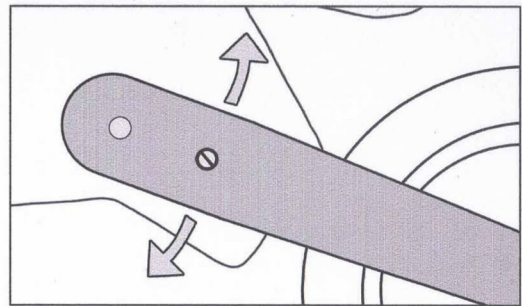

ENTFERNEN SIE DIE MARKIERTE SCHRAUBE, UM DIE HÖHE DES LAUFRADES EINZUSTELLEN.

AB 3+ JAHREN

MAXIMALE LAST: 36KG

ACHTUNG! ES BEFINDEN SICH VERSCHLUCKBARE KLEINTEILE IN DEM KARTON. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS KINDER UNTER 3 JAHREN KEINEN ZUGRIFF AUF DIESE TEILE HABEN!

- * DIESES BIKE MUSS VON EINER ERWACHSENSN PERSON MONTIERT WERDEN.
- * NUR AUF EBENER OBERFLÄCHE VERWENDEN.
- * DEN ZU BEFAHRENNEN BEREICH IMMER VORAB AUF GEFAHREN PRÜFEN.
- * NUR FÜR 1 PERSON GEEIGNET.
- * SCHUTZPROTEKTOREN SOLLTEN BEI VERWENDUNG GETRAGEN WERDEN.

SICHERHEITSHINWEISE

- PRÜFEN SIE VOR JEDER VERWENDUNG DIE VERSCHRAUBUNGEN.
- PRÜFEN SIE ALLE HOLZ UND PLASTIKTEILE AUF BRÜCKE ODER RISSE.
- PRÜFEN SIE DIE RÄDER.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN RICHTLINIEN FSC, JCTI, EN71, ASTM, ST